

Çeşitli Çalışma Modları

- Açık çevrim, kapalı çevrim (kontrol hassasiyeti $\pm 0.5\%$).

Çeşitli Hız Seçenekleri

- Dahili Ayar düğmesi
- Harici analog voltaj (0~5/10V) veya PWM (3k~10kHz)
- HDI yüksek hızlı darbe girişi (0~20kHz frekans seçeneği)
- Haberleşme seçeneği
- Kumanda seçeneği
- Çoklu hız seçenekleri
- Basit PLC kontrolü (spesifik modele bağlı olarak).

Hızlanma/Yavaşlama Kontrolü

- Aralık: 0.3s~10s
- Ayarlanabilir:
- Ayar düğmesi ile
- Haberleşme üzerinden ayarlama
- Kumanda ile ayarlama

Çok İşlevli Giriş Arayüzü

5 dijital giriş, Kumanda aracılığıyla özelleştirilebilir:

- İleri
- Geri
- Noktasal hareket
- Serbest durdurma
- Elektronik fren
- Çoklu hız seçenekleri vb.

Elektronik Fren Fonksiyonu

- Hızlı elektromanyetik frenleme sağlar.

Çoklu Komut Girişi

- Çok işlevli giriş terminali kontrolü
- Haberleşme kontrolü
- Harici Kumanda kontrolü

Çok İşlevli Çıkış Arayüzü

2 dijital çıkış, Kumanda aracılığıyla özelleştirilebilir:

- Çalışma durumu
- Arıza sinyalleri
- Hız çıkışı
- Aşırı yük uyarısı
- Sanal terminal çıkışı vb.


Kapsamlı Arıza Tespiti ve Koruma

- Algılanabilir arızalar:
- Düşük voltaj
- Aşırı voltaj
- Aşırı akım
- Aşırı yük
- Kilitlenmiş rotor
- Kısa devre
- Faz kaybı
- Aşırı sıcaklık
- Koruma eylemleri:
- Arıza oluştuğunda, sürücü arıza tipine göre uygun koruma eylemleri gerçekleştirir.
- Arıza bilgisi gösterimi:
- Arıza detayları LED ışıklar veya Kumanda aracılığıyla görüntülenebilir.

Kumanda Aksesuarları

- Harici Kumanda şu işlemler için kullanılabilir:
- Sürücü parametrelerini ayarlama
- Sürücü durumunu okuma
- Kumanda kontrolünü uygulama
- Çok işlevli giriş
- Çok işlevli çıkış
- Çoklu hız seçenekleri
- Basit PLC ve diğer işlevler.

Teknik Özellikler

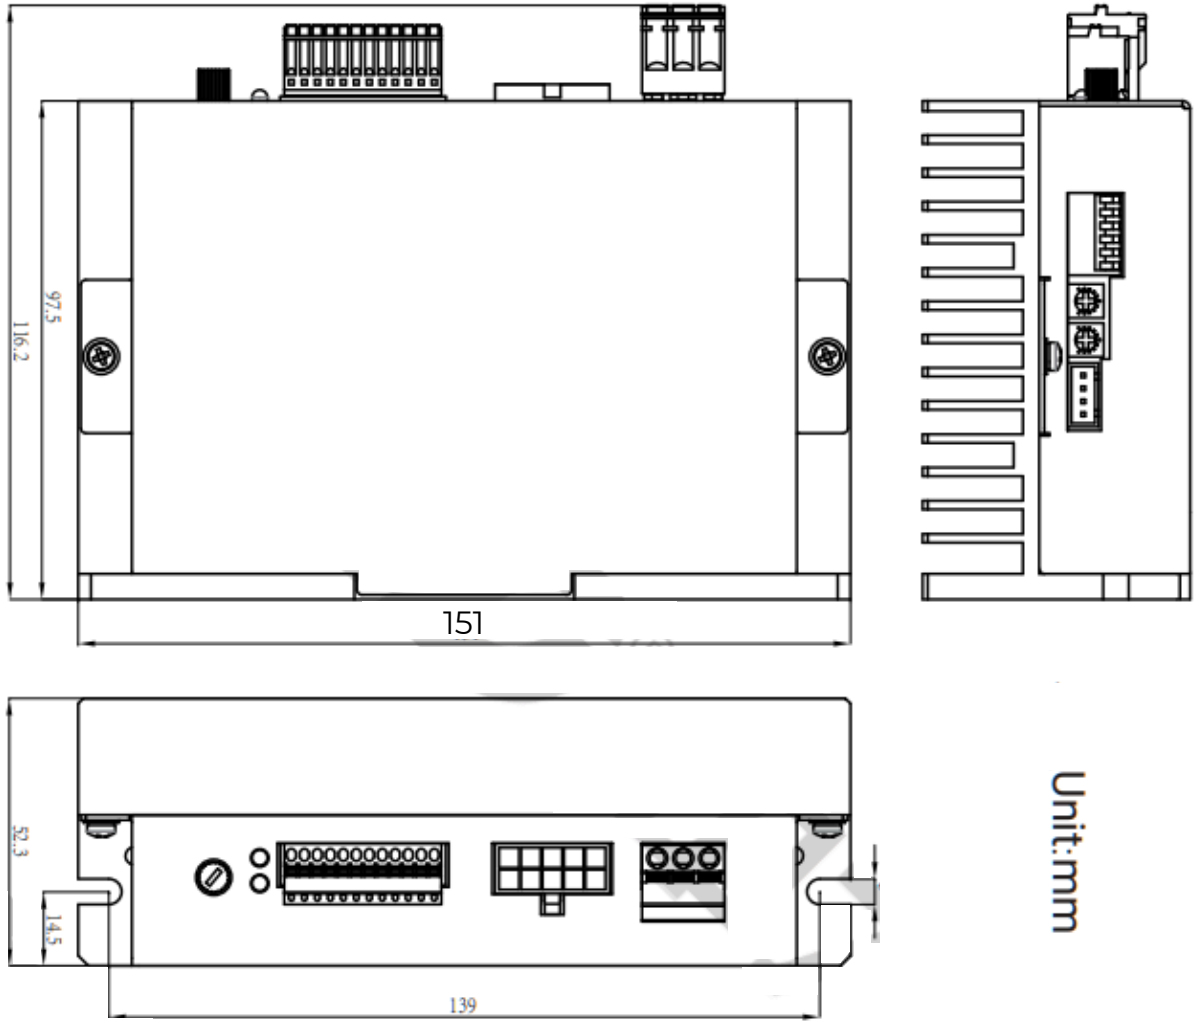

Ürün kodu: STIBL-C20-400-220VACR

Güç	400W	Giriş Voltajı	220VAC	Çıkış Akımı	0.3A~2.4A
Sıcaklık	-10°C~+40°C	Haberleşme Türü	RS485	Koruma Sınıfı	IP20

